


➤ Videorecorder Trainer

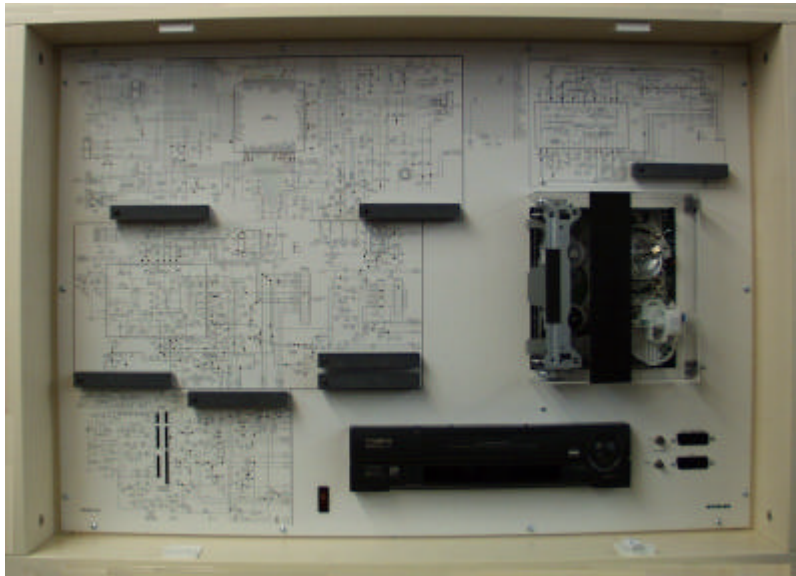

Technische Daten	
6-Kopf HiFi-Stereo-Videorecorder	
½" Videokassette	
Aufnahmesystem	VHS
Kassetten-	
geschwindigkeit	SP 2,339 cm/s
	LP 1,170 cm/s
Aufnahme-	
geschwindigkeit	4,84 m/s
Max. Spielzeit	480 min.
TV-Standards: CCIR, PAL, SECAM,	
MESECAM, NTSC-Wiedergabe	
Auflösung	ca. 3 MHz
Audiofrequenzen	20 Hz
	bis 20 kHz
Dynamik	80 dB
Spannung	180-260 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Leistung bei Betrieb	22 W
bei Stand-by	3 W
Umgebungs-	
Temperatur	+5°C bis +40°C

Allgemeines

Das Schaltbild des Videorecorders ist auf einer Fläche von 1000x700 mm aufgedruckt.

Das Laufwerk mit Fädelmechanismus, Kassettenauswurf und Bedieneinheit befindet sich in der unteren rechten Hälfte des Videorecorders. Es ist mit transparentem Plexiglas abgedeckt und arbeitet in vertikaler Position.

Die Originalgröße der Schaltung der Mechaniksteuerung und der Servoregelstufe, des Videosignalprozesses für Wiedergabe und Aufnahme, der SECAM-Platte und des Netzteils werden benutzt. Vier Videoköpfe sichern optimale Bildaufnahme und Wiedergabe. Der Videorecorder ist ausgestattet mit 180 2-mm-Testbuchsen für statische und dynamische Meßzwecke.

49 typische Fehler können zum testen simuliert werden.

Die Antennen- und Videoverbindungen sind durch 75 Ω Buchsen, die AV Verbindungen sind mittels zweier 21-poligen Scartbuchsen realisiert.

Die folgenden Funktionen sind inbegriffen:

- OSD Menu
- Schnell Vorwärts- und Rückwärtsspulen (5 oder 8 x Nenndrehzahl)
- Pause
- Standbild
- automatische Spurlagenfeineinstellung
- Elektronischer Zähler
- Indexauswahl (schnell vorwärts-/rückwärtsspulen zu einer bestimmten Stelle des Bandes)
- Automatischer Programmfinder
- Elektronischer Schlüssel
- Uhr/Datum
- Programmsuche
- 99 Programme
- 8 Timer
- Vorprogrammierung von 8 Programmen innerhalb von 12 Monaten, oder täglich oder wöchentlich zur selben Zeit

- VPS/PDC (Kontrolle und Feineinstellung)
- Nachvertonung
- S.O.S. Aufnahme (snap on screen)
- 16:9 Formatkontrolle
- Insert- und Editfunktion
- ECO Modus
- Auto Longplay
- ATTS
- Bildschärfekontrolle
- Indexsuche
- Menuegeführte Installation und Einstellung
- Sprachauswahl von 8 Sprachen
- Stationsindex
- Aufnahme Programmierung via Showview oder manueller Eingabe
- Funktionsanzeige auf einer großen Displayplatte
- Fernbedienung für fast alle Funktionen

Maße (LxBxH)	1070x780x400 mm
Gewicht etwa	40 kg

Bestell-Nr. W5402-2A